


Système Optigreen "Toiture légère"

Solution 1: 0 - 5°

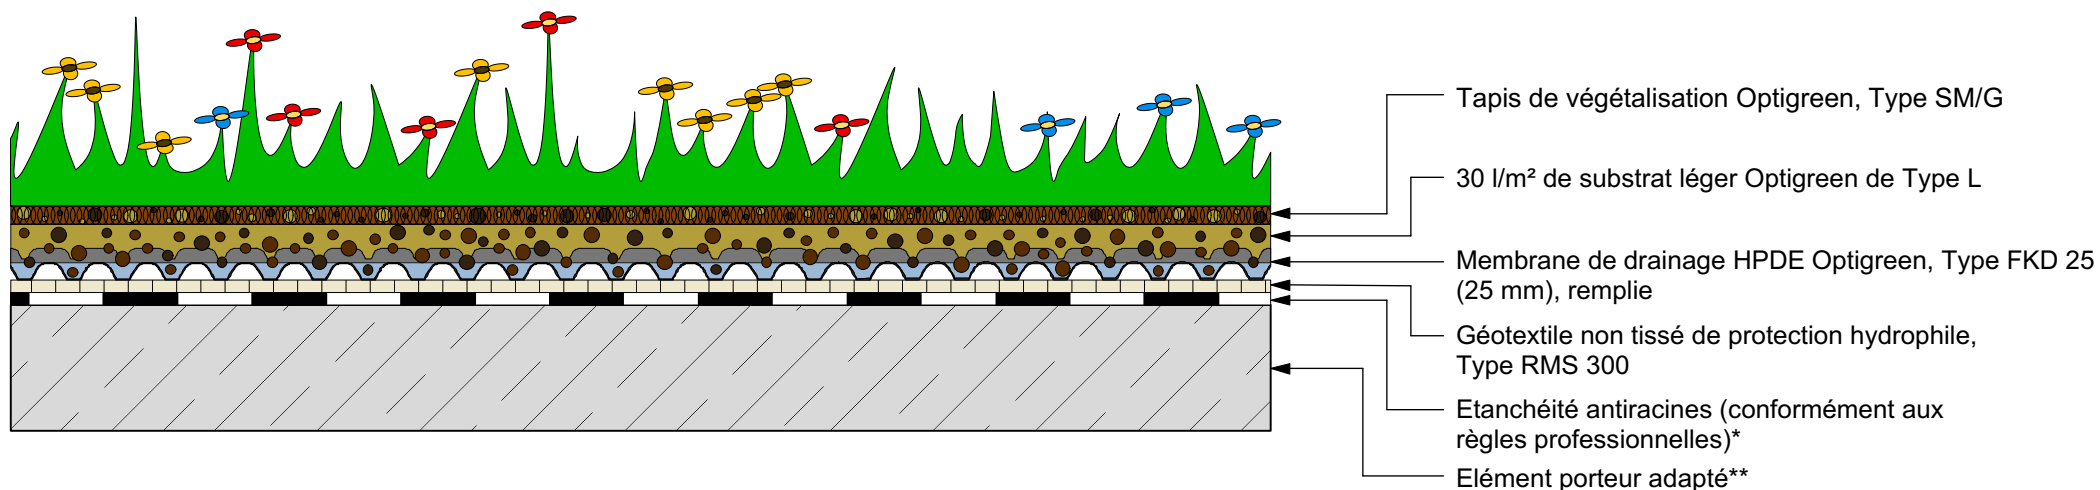

- Tapis de végétalisation Optigreen, Type SM/G
- 30 l/m² de substrat léger Optigreen de Type L
- Membrane de drainage HPDE Optigreen, Type FKD 25 (25 mm), remplie
- Géotextile non tissé de protection hydrophile, Type RMS 300
- Etanchéité antiracines (conformément aux règles professionnelles)*
- Élément porteur adapté**

* Corps de métier Etancheur ** Corps de métier Entreprise générale



Ce dessin se réfère en particulier au système de végétalisation de toiture. Les composants fournis par les corps de métier en amont ou en aval ont été en partie simplifiés à l'extrême et doivent être planifiés et mis en œuvre selon les normes de construction en vigueur.

Validé:	Dessinateur:	Echelle:	Mise à jour:	Rév.:	N° de dessin:	Reproduction uniquement sur autorisation de l'éditeur. Sous réserve d'améliorations et/ou de modifications techniques et d'erreurs d'impression.
Optigrün international AG	ob	sans échelle	02.05.2011	3	1.030	